


GLOBOVAC SUPRA KÖZPONTI PORSZÍVÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



SUPRA

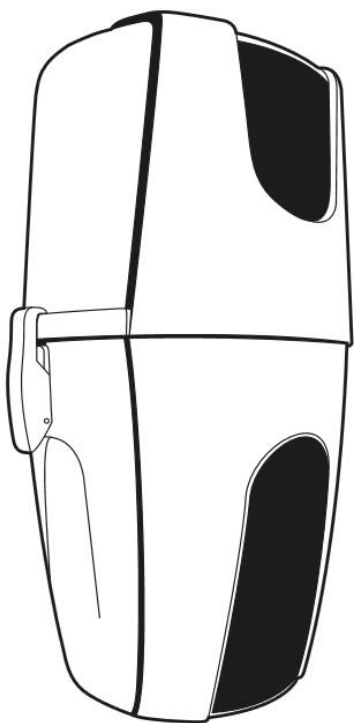

BEVEZETÉS

Gratulálunk, hogy a GV központi porszívót választotta. A GV Központi porszívók előállítása szigorú normák szerint történik annak érdekében, hogy ügyfeleink részére a piacon elérhető legjobb terméket szolgáltatassuk. Az új GV Központi porszívó esetén hosszabb élettartamra számíthat, ha betart néhány egyszerű, de fontos útmutatást annak használatát illetően. A műszaki dokumentáció változtatásának jogát a harmadik fél külön értesítése nélkül fenntartjuk. A leírások és illusztrációk változhatnak, illetve másképp jelenhetnek meg a valóságban. Ezen kézikönyv egyik része sem reprodukálható, másolható vagy forgalmazható a gyártó vagy forgalmazó írásos engedélye nélkül.

MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK


A GV Központi porszívók kijelölt kizárólag háztartási használatra alkalmasak, kizárólag a por és apró részecskék, törmelékek porszívózására alkalmas.. Nem használható folyadék, hamurészecskék porszívózására, melyek a cső vagy a központi rendszer károsodását okozhatják. Ilyen például továbbá a vakolat, cement, sóder stb.

- Húzza ki a tápfeszültséget, mielőtt bármilyen munkát végezne a készüléken, illetve akkor is ha a központi porszívó egység hosszú ideig volt inaktív.
- A készülék üzembe helyezését csak szakember végezheti el, illetve olyan helyen telephető, ahol már üzemel központi porszívó rendszer.
- A Központi egységet olyan helyen kell telepíteni, ahol védve van az időjárástól, nedvességtől, párától, nincs kitéve nagy hőmérsékletingadozásnak és a helyiség jól szellőztethető. A központi egység bemeneti és kimeneti nyílásait működés közben nem szabad letakarni, mert ez a motor kiegészéhez vezethet.
- A készüléket csak 8 év feletti személy működtetheti. Gyerekektől gondosan el kell zárni.
- A készülék tisztítását és karbantartását nem szabad gyermekekre bízni.
- A tápkábelt azonnal cserélni kell, ha valamilyen sérülést észlel rajta, az Ön biztonsága érdekében. Csak földelt csatlakozóhoz csatlakoztatható.

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A - Fali tartozékok és csavarok, B - Központi egység tartóelemei

1 - Hálózati csatlakozó, 2- Központi egység elektromos bekötése, 3 - Légbemenet, 4 - Levegőkimenet, 5 – Tartály rögzítő , 6- Tartály, 7- LED panel, 8 – visszajelző led

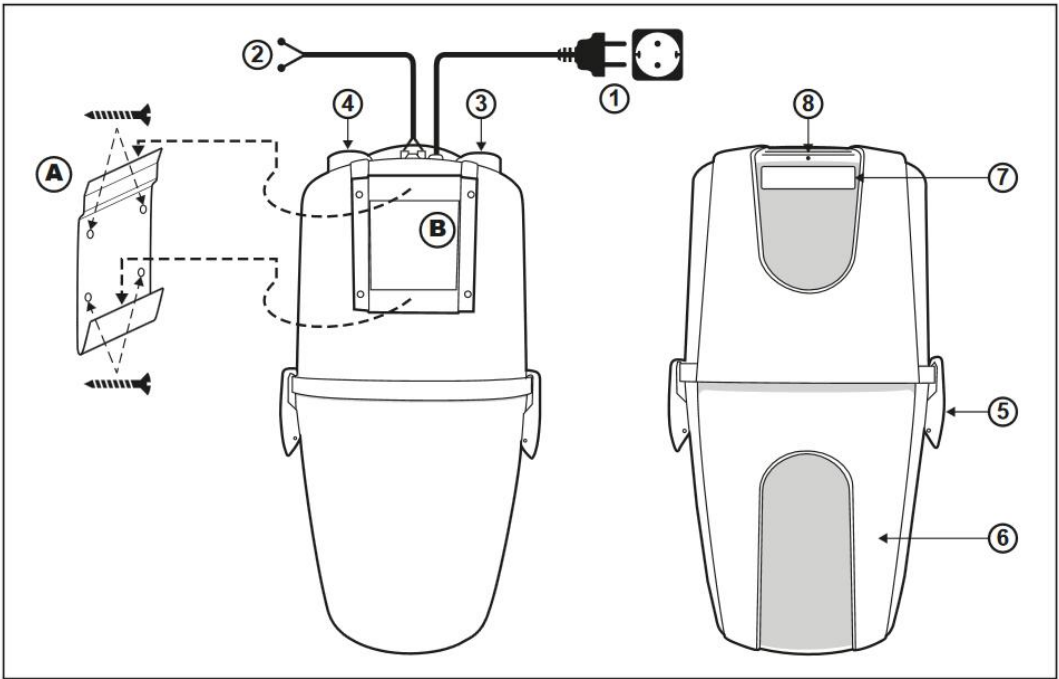

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. lépés – Erősítse a lemezt (A) a falba csavarokkal a 4 sarkon. Először jelöljük, majd fúrja ki a falat. A középpontnak kb. 1 méterre kell lennie a talajtól.
2. lépés - Függessze fel a gépet a tartó horgokra(B) a már korábban telepített fali konzolra (A horgok felfelé nézzenek).
3. lépés - Csatlakoztassa a szívócsövet (3) (Használja a rugalmas tömlő csatlakozót)
4. lépés - Csatlakoztassa az elektromos kábeleket (2) a központi porszívóhoz. Ezek a kábelek kifeszültségűek.
5. lépés – A COMFORT és a PRESTIGE modellek esetén, helyezze be a porzsákat.

MŰKÖDTETÉS

A működtetéshez, a készüléket csatlakoztatni kell a központi porszívó csőhálózatához és a villamosenergia-ellátáshoz. Az egység akkor indul el, amikor a standard tömlő csatlakozik a központi porszívóhoz, vagy amikor az ON funkció aktiválásra kerül. A fémgyűrűnek mindig csatlakoznia kell az aljzathoz.

KARBANTARTÓ CSOMAG

Elsődleges szűrő (porzsák) – A szűrőt havi rendszerességgel át kell vizsgálni. Amennyiben megteelik, újra kell cserélni. Azonnal cserélje ki, ha nem megfelelő minőségű állapotban van vagy sérülést észlel rajta.

Másodlagos szűrő – a központi vákuum második szintű védelmét szolgálja. Csak abban az esetben igényel karbantartást, ha az elsődleges szűrő megsérült. Amennyiben szennyezést talál a szűrőn, keresse fel szolgáltatóját és ne használja a porszívót, míg az ellenőrizve nem lett.

A HEPA FILTER KARBANTARTÁSA

A HEPA Filter (1) antibakteriális szűrő, mely mosható és újrahasználatos.

Általános használati sűrűség mellett havonta egyszer vagy kétszer javasolt


kitisztítani a szűrőt. Intenzívebb használat esetén javasolt sűrűbben ellenőrizni a szűrőt, hogy elkerüljük annak eltömődését.

Ha a szűrő szennyezett, el lehet távolítani a rögzítő csavar fellazításával és hideg csapvízzel tisztítható. A szűrőnek teljesen száraznak kell lennie, mielőtt visszahelyezi a központi porszívóba.

Opcionális: Bag Adapter-t (2) and Dust Bag Collector-t havi szinten meg kell vizsgálni (3).

Ha a filter megtelik, újra kell cserélni.

Azonnal cserélje ki, ha rossz állapotban találja vagy sérülést észlel rajta.

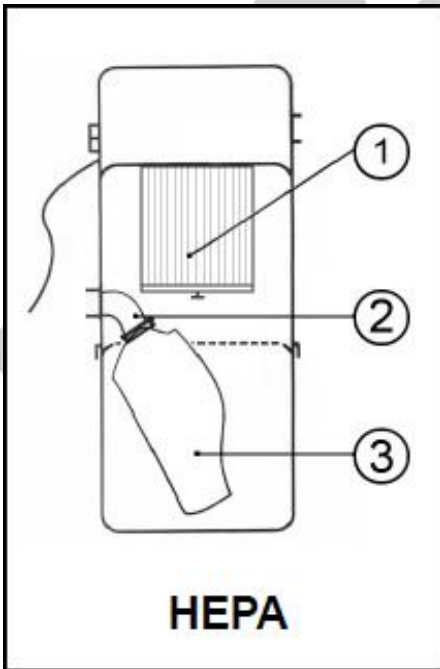

CE DEKLARÁCIÓ

A GV központi porszívók fejlesztése, gyártása az európai uniós normáknak megfelelően CE szabályozásoknak megfelelően történik. EN55014-1 elektromágneses kompatibilitás. EN61000-3-2 elektromágneses kompatibilitás (EMC).

Limitek: Áramerősség ≤ 16 A per fázis). EN60335-2-2 háztartási eszközökre és hasonló berendezésekre vonatkozó jellemzők.

Biztonság: különleges előírások a központi porszívók számára: EN61000-3-3 elektromágneses kompatibilitás (EMC).